COMPANY PROFILE

BRADFORD

"SÁNG TẠO KHÔNG GIAN CUỘC SỐNG".

www.tamtieuam.vn **Hotline: 0903.733.343**

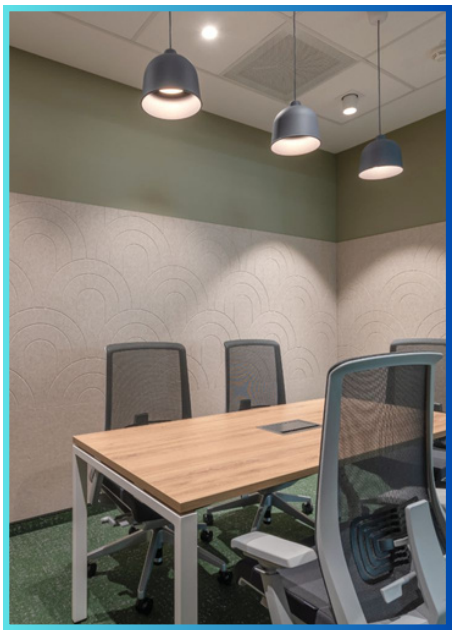

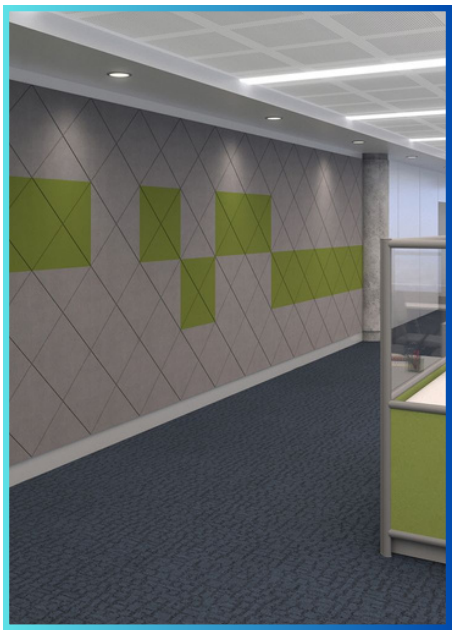

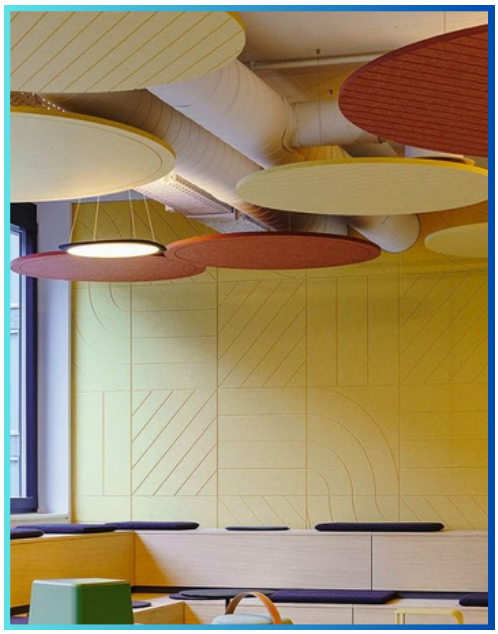

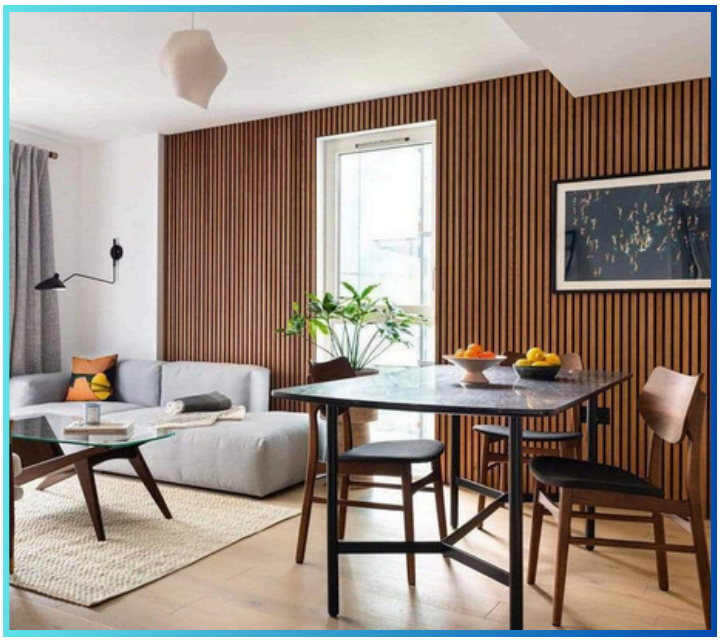

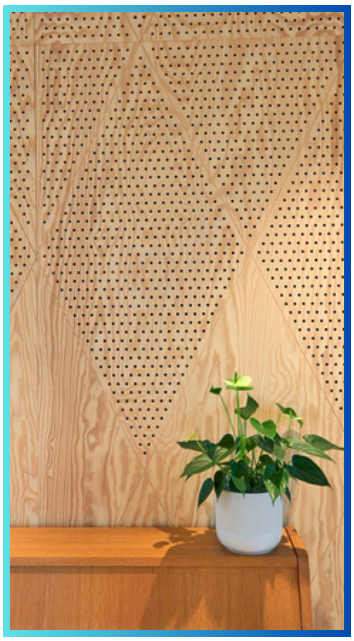

BRADFORD

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU

- CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BRADFORD
- Tên thương mại: BRADFORD® ACOUSTIC
- Mã số thuế: 0316280138
- Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
- Hotline: 0903 733 343
- Website: www.tamtieuam.vn www.bradford.com.vn

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BRADFORD chuyên cung cấp và thi công các vật liệu tiêu âm tại Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi đã trở thành đối tác tin cậy của hàng trăm dự án dân dụng và thương mại trên toàn quốc.
BRADFORD cam kết mang đến những sản phẩm tiêu âm chất lượng cao, đảm bảo hiệu quả âm học vượt trội, giá trị thẩm mỹ, khả năng chống cháy và chống ẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Chúng tôi là nhà nhập khẩu chính thức của các thương hiệu vật liệu tiêu âm hàng đầu thế giới như:
– Tấm tiêu âm sợi khoáng AMF Mineral Fiber Acoustic Panels
– Tấm tiêu âm sợi gỗ Heradesign Wood Wool Acoustic Panels
– Tấm tiêu âm Polyester Fiber Acoustic Panels
– Tấm tiêu âm bọc vải Fabric-Wrapped Acoustic Panels
– Tấm gỗ tiêu âm đục lỗ & rãnh Perforated & Slotted Wooden Acoustic Panels
Sản phẩm của chúng tôi được ứng dụng rộng rãi trong: phòng họp, phòng thu âm, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và nhiều không gian công cộng khác.
Với đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi không chỉ cung cấp vật liệu mà còn mang đến giải pháp tiêu âm toàn diện – từ thiết kế đến thi công – giúp khách hàng tối ưu hóa không gian và hiệu quả sử dụng.
Một số dự án tiêu biểu:
BRADFORD không ngừng đầu tư vào công nghệ, phát triển đội ngũ và quy trình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Chúng tôi tin rằng sự hài lòng và niềm tin của khách hàng chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững và lâu dài.

- **Trụ sở chính:**
  - **Địa chỉ:** 178 Đường Nguyễn Lâm, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Nhà máy sản xuất:**
  - **Địa chỉ:** 542 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Chi nhánh Hà Nội:**
  - **Địa chỉ:** Số 28, Ngõ 370, Đường 72, Thôn An Bình, Xã An Khánh, Hà Nội, Việt Nam

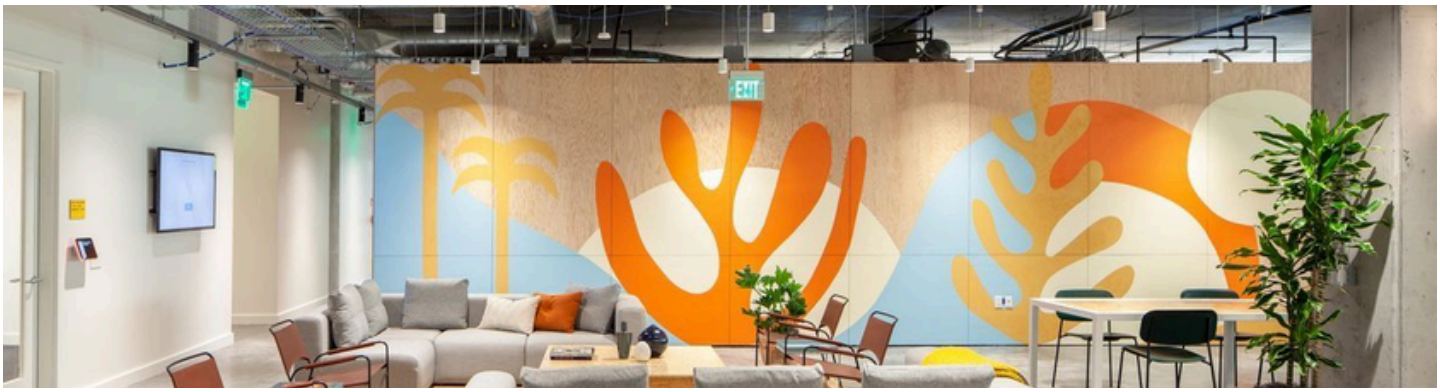
EXIT

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

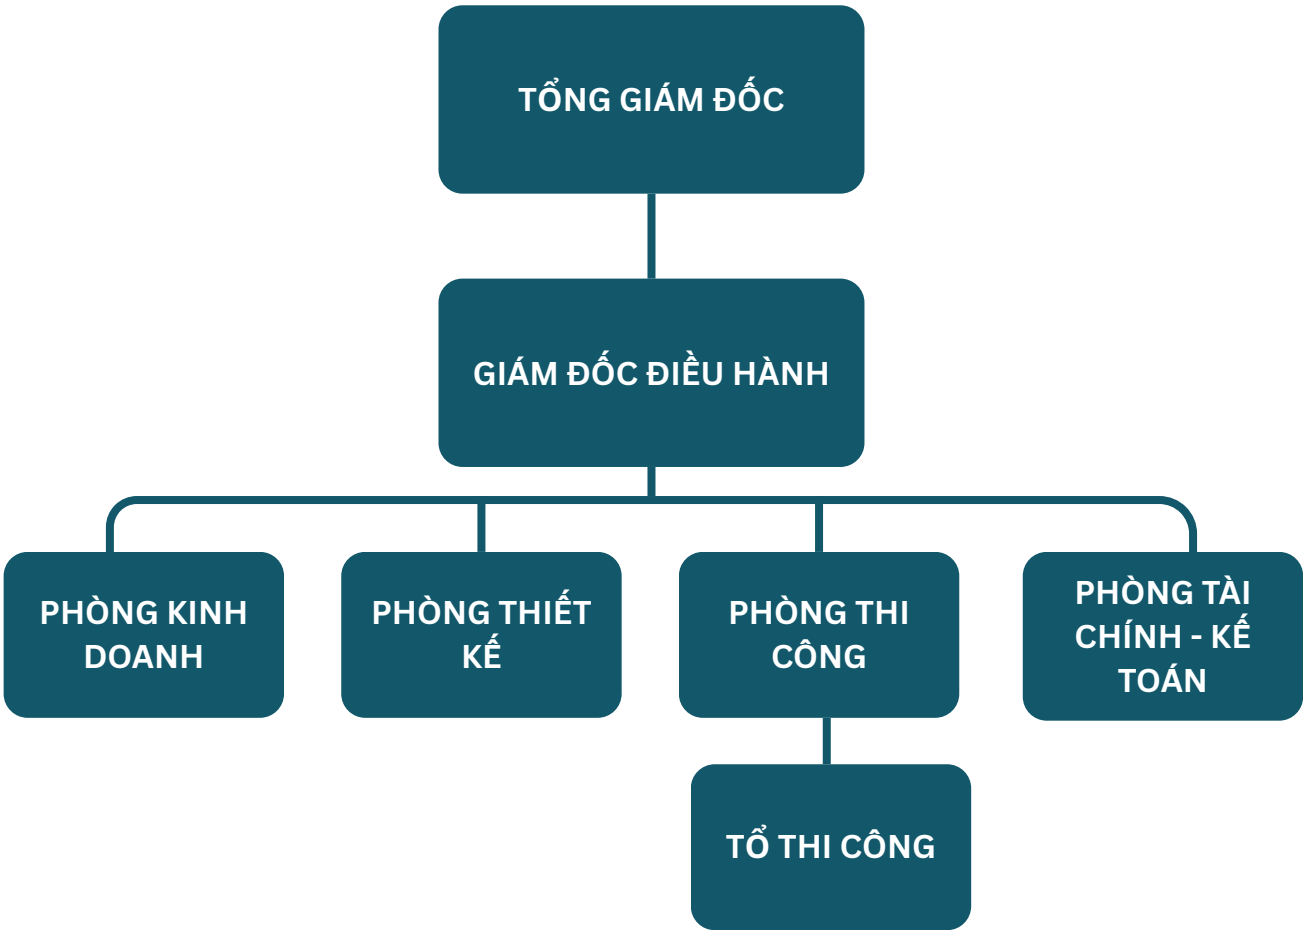
TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG THIẾT KẾ
PHÒNG THI CÔNG
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
TỔ THI CÔNG

BRADFORD

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Giải Pháp Âm Thanh Thông Minh

Chúng tôi mang đến các giải pháp tiêu âm linh hoạt và hiệu quả cao, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của từng dự án. Từ phòng thu, hội trường đến văn phòng mở, vật liệu của BRADFORD giúp tối ưu chất lượng âm thanh, giảm tiếng ồn vượt trội và phù hợp cho cả công trình dân dụng lẫn thương mại.

Chất Lượng và Tính Nghệ Thuật

Sản phẩm của chúng tôi kết hợp giữa hiệu suất kỹ thuật vượt trội và thiết kế hiện đại, vừa đảm bảo khả năng tiêu âm tối ưu vừa mang lại tính thẩm mỹ cho mọi không gian. Với đặc tính chống cháy, kháng ẩm và thân thiện môi trường, mỗi sản phẩm đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi tin rằng hiệu quả âm học không bao giờ được đánh đổi bằng sự hài hòa thị giác.

Đối Tác Bền Vững và Đáng Tin Cậy

Chúng tôi không chỉ hướng đến vai trò nhà cung cấp, mà còn khát vọng trở thành đối tác tin cậy. Đội ngũ BRADFORD luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt vòng đời dự án – từ tư vấn, lựa chọn giải pháp đến lắp đặt hoàn thiện. Với sự minh bạch và tận tâm, chúng tôi xây dựng những mối quan hệ bền vững và lâu dài.

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chuyên gia trong giải pháp tiêu âm

Với nhiều năm kinh nghiệm, đội ngũ kỹ sư và chuyên gia âm học của BRADFORD luôn sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ở mọi giai đoạn – từ tư vấn lựa chọn vật liệu đến lắp đặt hoàn thiện. Chúng tôi mang đến sự thoải mái về âm học trong khi vẫn duy trì tính thẩm mỹ cho các kiến trúc.

Sản phẩm chất lượng cao

Nhà máy sản xuất của BRADFORD đảm bảo mọi sản phẩm – từ Tấm Polyester fiber nhập khẩu chính hãng, Tấm Gỗ Tiêu Âm đến Tấm Tiêu Âm Bọc Nỉ – đều đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Chúng tôi liên tục đổi mới để mang đến các giải pháp bền vững, thân thiện môi trường và tinh tế trong thiết kế.

Mạng lưới toàn quốc – Dịch vụ nhanh chóng

Với trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, chi nhánh tại Hà Nội và nhà máy sản xuất riêng, BRADFORD có năng lực phục vụ khách hàng trên toàn quốc một cách nhanh chóng và hiệu quả – từ không gian dân dụng đến các dự án thương mại quy mô lớn. Đặc biệt Bradford còn mang đến sản phẩm và dịch vụ chất lượng nhưng giá cực kỳ cạnh tranh

Khách hàng là ưu tiên hàng đầu

Chúng tôi tự hào với dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Mỗi khách hàng đều là đối tác lâu dài, và BRADFORD cam kết bàn giao đúng tiến độ, chất lượng, đúng ngân sách và vượt xa sự mong đợi.

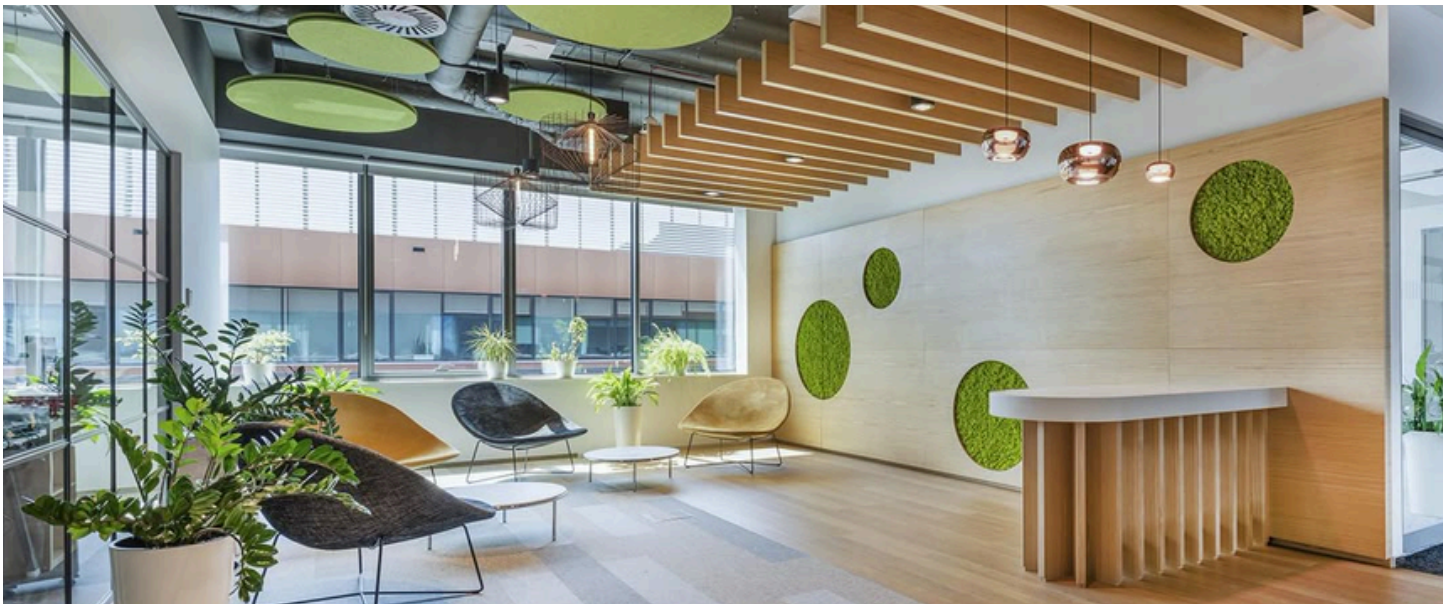

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

BRADFORD tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tiêu âm tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao và khả năng thi công mọi loại công trình trên toàn quốc với đội ngũ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm.

Tấm Polyester Fiber

Tấm Polyester fiber, còn được gọi là Tấm tiêu âm, tấm Sonic hay tấm Fiber, nổi bật với khả năng hấp thụ âm thanh vượt trội, màu sắc đa dạng, trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình, bền chắc và khả năng chống cháy. Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế nội thất như: trần tiêu âm, vách tường tiêu âm, vách ngăn văn phòng và phòng họp.

Tấm Gỗ Tiêu Âm

Tấm gỗ tiêu âm được thiết kế chuyên biệt để kiểm soát và giảm tiếng ồn trong không gian. Vật liệu này giúp hấp thụ và hạn chế phản xạ âm, mang lại chất lượng âm thanh tốt hơn và môi trường yên tĩnh hơn. Tấm gỗ tiêu âm thường được sử dụng trong phòng thu, phòng họp, rạp hát, nhà hàng, văn phòng và nhiều không gian khác.

Tấm Tiêu Âm Bọc Nỉ

Tấm tiêu âm bọc nỉ được cấu tạo nhiều lớp: Lõi MDF dày 9mm hoặc khung Gỗ MDF , lớp vật liệu hấp thụ âm bằng mút tiêu âm hoặc bông khoáng (dày 20–50mm), và lớp bề mặt bằng vải nỉ tiêu âm. Nhờ cấu tạo này, sản phẩm vừa có khả năng tiêu âm, giảm dội vang hiệu quả, vừa mang lại giá trị thẩm mỹ cao. Tấm bọc nỉ tiêu âm là giải pháp lý tưởng cho văn phòng, gia đình và các không gian giải trí yêu cầu chất lượng âm thanh cao.

TẤM POLYESTER FIBER

- **KÍCH THƯỚC**

- **ỨNG DỤNG**

Thành phần:	Polyester Fiber
Kích thước:	1220mm × 2440mm
Độ dày:	9mm – 48mm
Khối lượng riêng:	1400 – 6700 g/m²

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01312AXD5/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/08/2025
Page 01/02

1. Tên mẫu/ *Name of sample:* **TÂM TIÊU ÂM POLYESTER FIBER 9 mm (600 × 600)**
2. Mô tả mẫu / *Description*: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. Các thông tin mô tả mẫu về kích thước, khối lượng … là giá trị danh định chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm. / *Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer. The descriptive information about dimensions, weight, etc. are nominal values intended solely for sample identification and not as test results.*
   02 tấm/ *sheets* – (600 × 600) mm
3. Số lượng mẫu / *Quantity*: 01
4. Ngày nhận mẫu/ *Date of sample receipt*: 18/08/2025
5. Nơi gửi mẫu / *Customer*: **CÔNG TY TNHH XNK BRADFORD**
   178 Nguyễn Lâm, Phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration*: 19/08/2025 – 20/08/2025
7. Phương pháp thử/ *Test method*:
   ISO 11925-2 : 2020 — Reaction of fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single – Flame source test
   - Điều kiện thử nghiệm/ *Test condition*:
   - Dường đo chiều cao ngọn lửa/ *Flame – hight measuring device*: (20 ± 0,1) mm
   - Áp suất khí/ *Pressure of gas*: (10 – 50) kPa
   - Tốc độ gió/ *Velocity of airflow*: (0,7 ± 0,1) m/s
   - Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thử nghiệm / *Ambient temperature, humidity*: (23 ± 5) °C; RH = (50 ± 20) %
8. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*: Xem trang/ *See pages* 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.
Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC/ *PP. DIRECTOR*
Q. TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

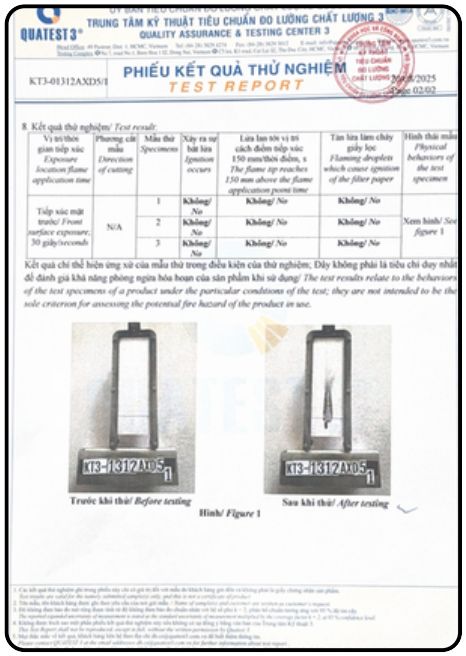

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01312AXD5/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/08/2025
Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*:

Vị trí thời gian tiếp xúc / *Exposure location flame application time*	Phương cắt mẫu / *Direction of cutting*	Mẫu thử / *Specimens*	Xảy ra sự bắt lửa / *Ignition occurs*	Lửa lan tới vị trí cách điểm tiếp xúc 150 mm/*the flame tip reaches 150 mm above the flame application point time*	Tàn lửa làm cháy giấy lọc / *Flaming droplets which cause ignition of the filter paper*	Hình thái mẫu / *Physical behaviors of the test specimen*
Tiếp xúc mặt trước/ *Front surface exposure, 30 giây/seconds*	N/A	1	Không/ *No*	Không/ *No*	Không/ *No*	Xem hình/ *See figure 1*
		2	Không/ *No*	Không/ *No*	Không/ *No*	
		3	Không/ *No*	Không/ *No*	Không/ *No*	

Kết quả chỉ thể hiện ứng xử của mẫu thử trong điều kiện của thử nghiệm; Đây không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng phòng ngừa hỏa hoạn của sản phẩm khi sử dụng/ *The test results relate to the behaviors of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

Trước khi thử/ *Before testing* — Sau khi thử/ *After testing*

Hình/ *Figure 1*

TEST REPORT

No. : CZIN2204000035CM-01
Date : Apr 22, 2022
Page: 6 of 6

V. Weighted Sound Absorption Coefficient

Calculated according to EN ISO 11654:1997:

Average Absorption Coefficient α_s (100Hz–5000Hz): 0.70

Noise Reduction Coefficient: NRC=0.80

Weighted sound absorption coefficient: α_w=0.80(H)

Sound absorption classes: Class B

Note:

1. According to EN ISO 11654:1997, Sound absorption classes is five :Class A α_w=0.90;095;1.00 Class B α_w =0.80;0.85 Class C α_w=0.60;0.65;0.70;0.75 Class D α_w=0.30;0.35;0.40;0.45;0.50;0.55 Class E α_w=0.15;0.20;0.25 Not classified α_w=0.00;0.05;0.10
2. NRC is the arithmetic average of absorption coefficient contained four octave frequency bands (250, 500, 1000, 2000 Hz).
3. Shape indicators, L, M, H
   Indication showing practical sound absorption coefficient exceeding those of the shifted reference curve by 0.25 or more in different frequency ranges as specified in this international standard.
4. It is strongly recommended to use this single-number rating(α_w) in combination with the complete sound absorption coefficient curve that can be obtained on request.
5. The declaration of conformity is only based on the actual value of laboratory activity, measurement uncertainty of the results not take into account.

******** End of report********

The test method is not in CMA accredited scope, the test report shall only be used for client scientific research, teaching, internal quality control, product research and development, etc. and just for client internal reference.

SGS — RAC-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L3833

TEST REPORT

No. : CZIN2204000035CM-01
Date : Apr 22, 2022
Page: 1 of 6

CUSTOMER NAME: FOSHAN YOUYIN TRADING CO., LTD
ADDRESS: ROOM 905, 9F, HCC BUILDING, NO. 73, LINGNAN ROAD, DALI TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE.

This Report supersedes the Report No. CZIN2204000035CM dated: Apr. 18, 2022 issued by SGS, original report will be invalid from today.

Sample Name : POLYESTER ACOUSTIC PANEL
Product Specification : 600*600*9mm
Product or Lot No : YY12
Manufacturer : Guangdong Yueyin New Material Technology Co., Ltd

Above information and sample(s) was/were submitted and confirmed by the client. SGS, however, assumes no responsibility to verify the accuracy, adequacy and completeness of the sample information provided by client.

Test Required : Sound Absorption Coefficient
SGS Ref. No. : SHIN220401396 2CM, GZIN2203002633CM
Ref. Standard : EN ISO 354:2003
Date of Receipt : Apr 03, 2022
Testing Start Date : Apr 03, 2022
Testing End Date : Apr 13, 2022
Test result(s) : For further details, please refer to the following page(s) (Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested)

Signed for
SGS-CSTC Standards Technical Service (Changzhou)Co., Ltd.
Tiffany Liu
Authorized signatory

TEST REPORT

No. : CZIN2204000035CM-01
Date : Apr 22, 2022
Page: 2 of 6

Summary of Results:

No.	Test Item	Test Method	Result	Conclusion
1	Sound absorption coefficient	EN ISO 354:2003	See result	/

Note: Pass : Meet the requirements;
Fail : Does not meet the requirements;
/ : Not Apply to the judgment.

Original Sample Photo(s):

TEST REPORT

No. : CZIN2204000035CM-01
Date : Apr 22, 2022
Page: 4 of 6

IV. Test Result

Frequency,Hz	Absorption coefficient, α_s
100	0.08
125	0.09
160	0.17
200	0.40
250	0.47
315	0.61
400	0.69
500	0.87
630	0.94
800	0.97
1000	1.02
1250	0.97
1600	0.89
2000	0.79
2500	0.86
3150	0.94
4000	0.90
5000	0.95
α_s	0.70
NRC	0.80

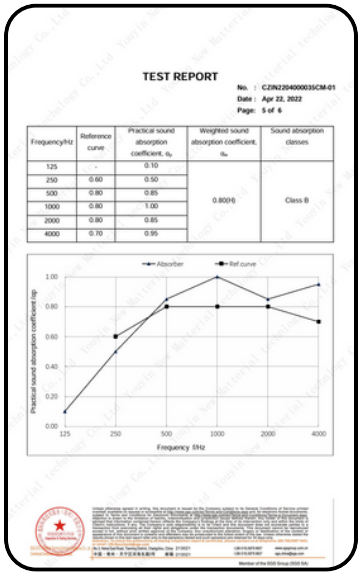

TEST REPORT

No. : CZIN2204000035CM-01
Date : Apr 22, 2022
Page: 5 of 6

Frequency/Hz	Reference curve	Practical sound absorption coefficient, α_p	Weighted sound absorption coefficient, α_w	Sound absorption classes
125	-	0.10	0.80(H)	Class B
250	0.60	0.50		
500	0.80	0.85		
1000	0.80	1.00		
2000	0.80	0.85		
4000	0.70	0.95		

BẢNG MÀU

BA01 | XSY03

BA02 | XSY06

BA03 | XSY07

BA04 | XSY002

BA05 | XSY11

BA06 | XSY12

BA07 | XSY14

BA08 | XSY0026

BA09 | XSY16

BA10 | XSY19

BA11 | XSY20

BA12 | XSY21

BA13 | XSY23

BA14 | XSY0030

BA15 | XSY26



BA16 | XSY28



BA17 | XSY29

BA18 | XSY30

BA19 | XSY31

BA20 | XSY0044

BA21 | XSY0035

BA22 | XSYI0030

BA23 | XSY0017

BA24 | XSY44

BẢNG MÀU


BA25 XSY0027


BA26 XSY004


BA27 XSY13


BA28 XSY17


BA29 XSY18


BA30 XSY0033


BA31 XSY32


BA32 XSY39


BA33 XSY0034


BA34 XSY43


BA35 XSY46


BA36 XSY33


BA37 YY01


BA38 YY47


BA39 YY04


BA40 YY27


BA41 YY34


BA42 YY38


BA43 YY45


BA44 YY50


BA45 YY48


BA46 YY49


BA47 YY53


BA48 YY0034

MẪU TRẦN TIÊU ÂM

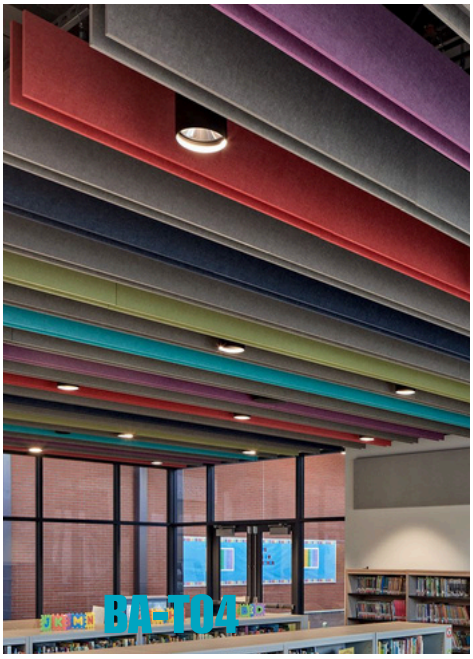

MẪU TRẦN TIÊU ÂM

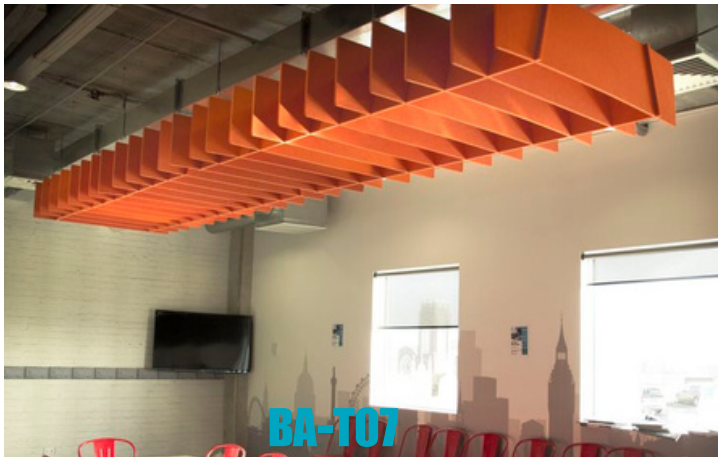

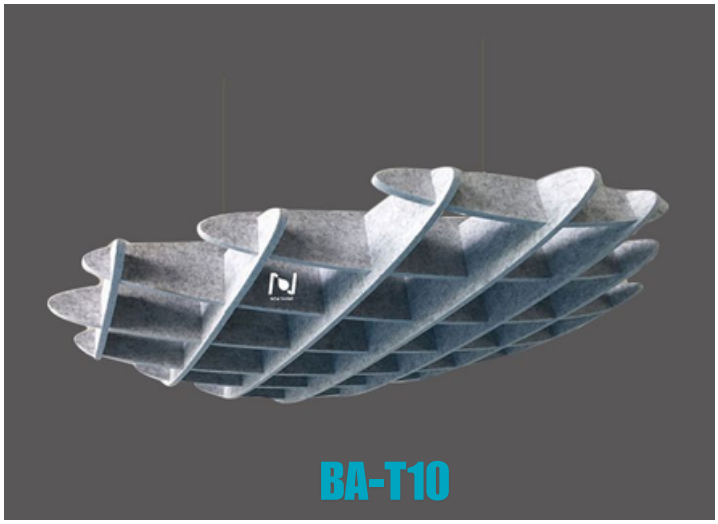

MẪU TƯỜNG TIÊU ÂM

BA-V01

BA-V02

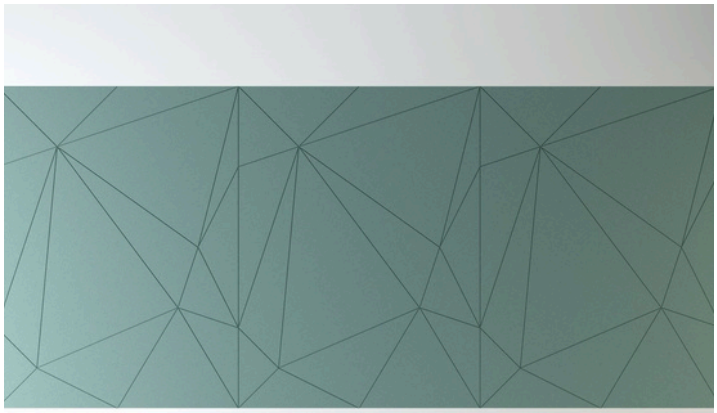

BA-V03

BA-V04

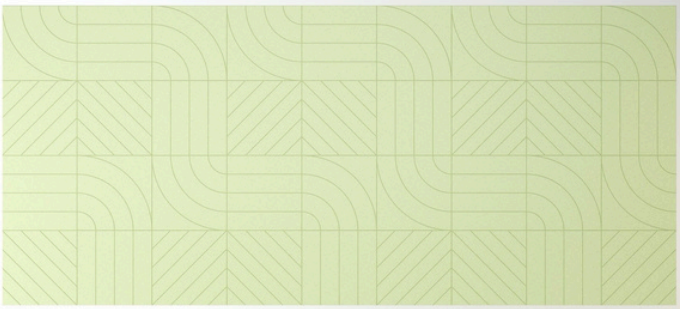

BA-V05

BA-V06

BA-V07

BA-V08

MẪU TƯỜNG TIÊU ÂM

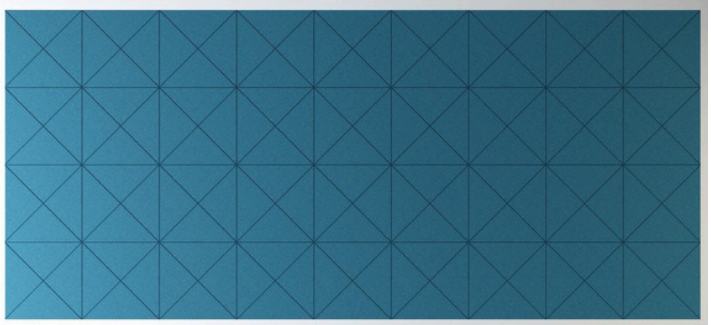

BA-V09

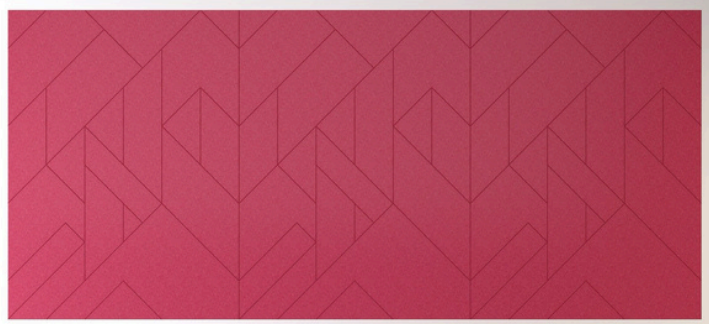

BA-V10

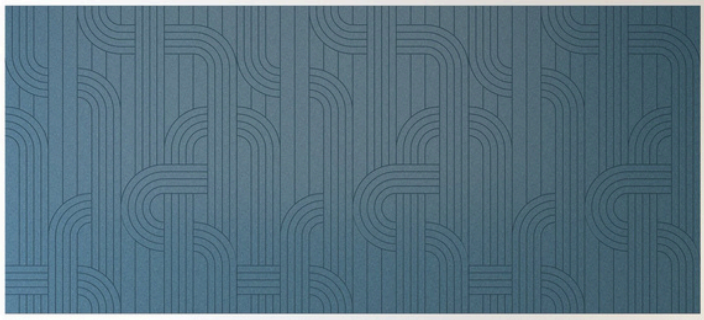

BA-V11

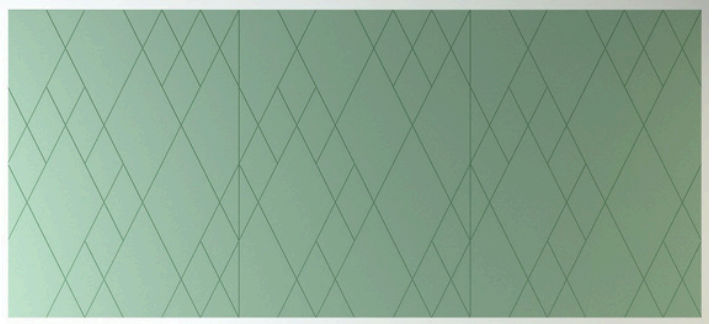

BA-V12

BA-V13

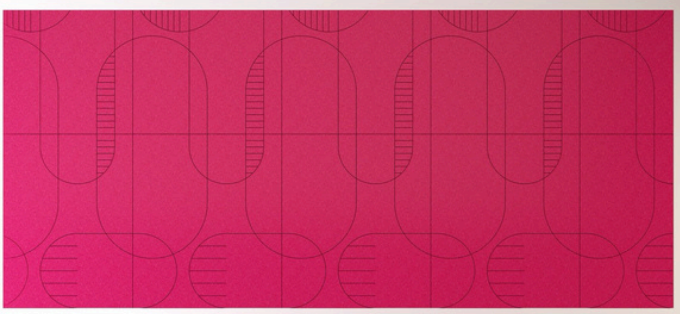

BA-V14

BA-V15

BA-V16

CÁC SẢN PHẨM TRANG TRÍ KHÁC

VÁCH BÀN TIÊU ÂM

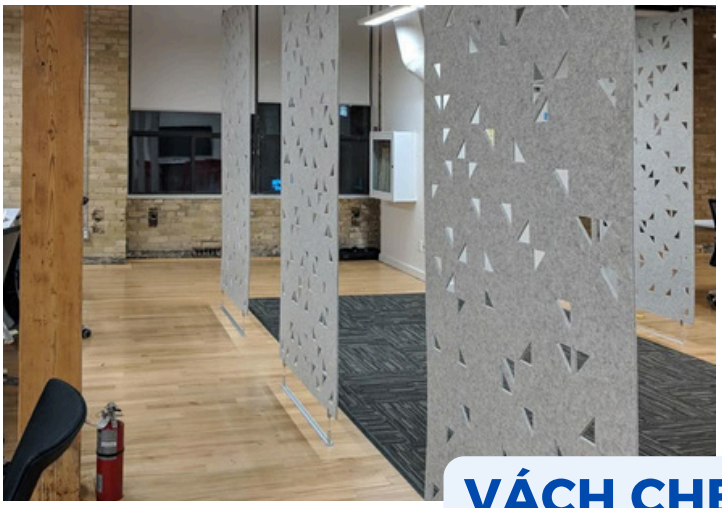

VÁCH CHE TIÊU ÂM DI ĐỘNG

CÁC SẢN PHẨM TRANG TRÍ KHÁC

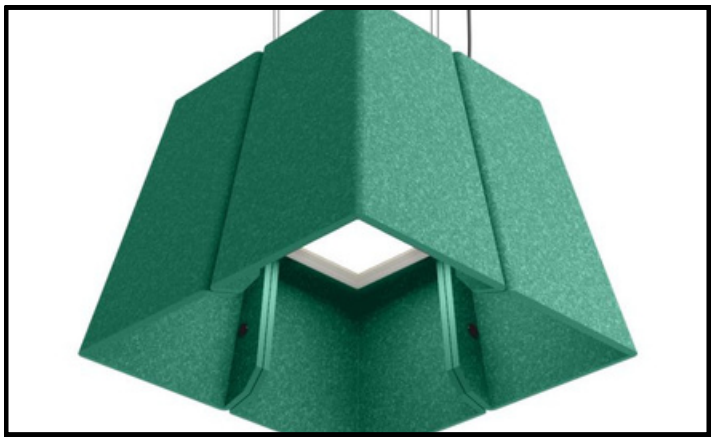

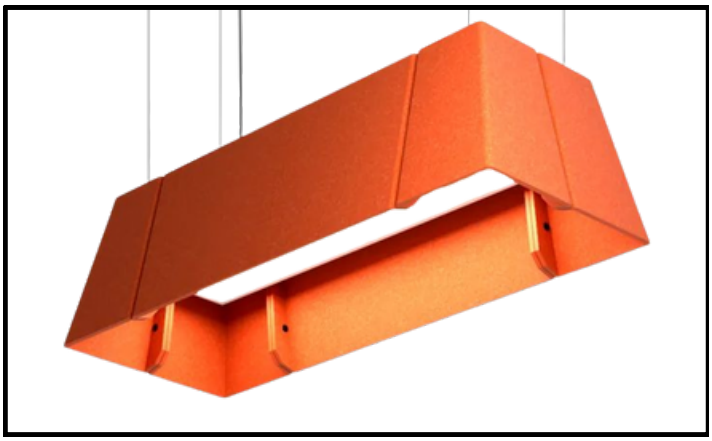

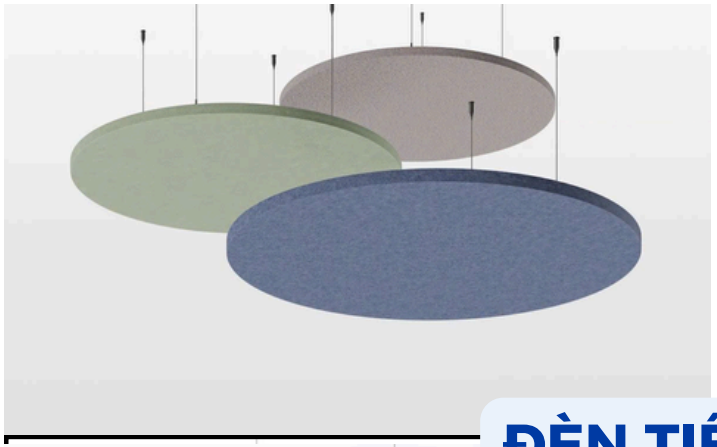

ĐÈN TIÊU ÂM

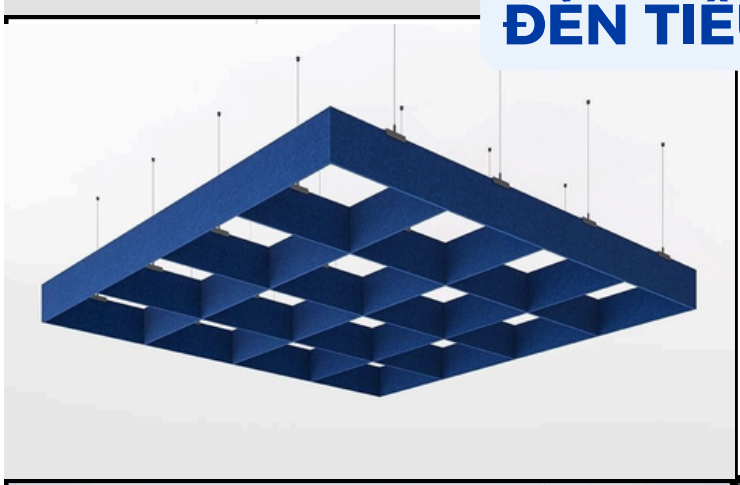

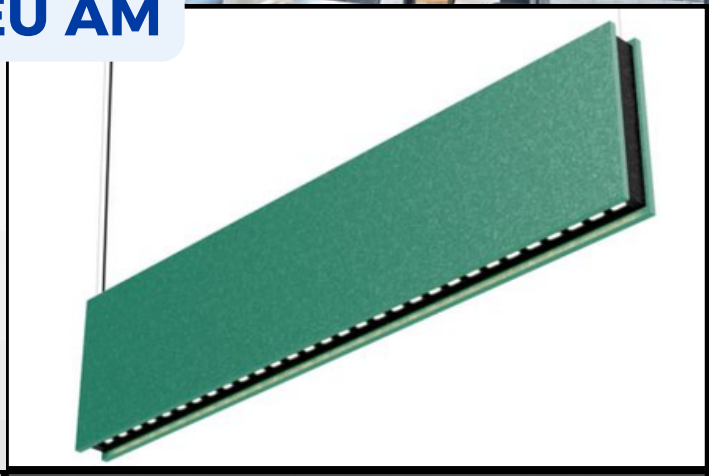

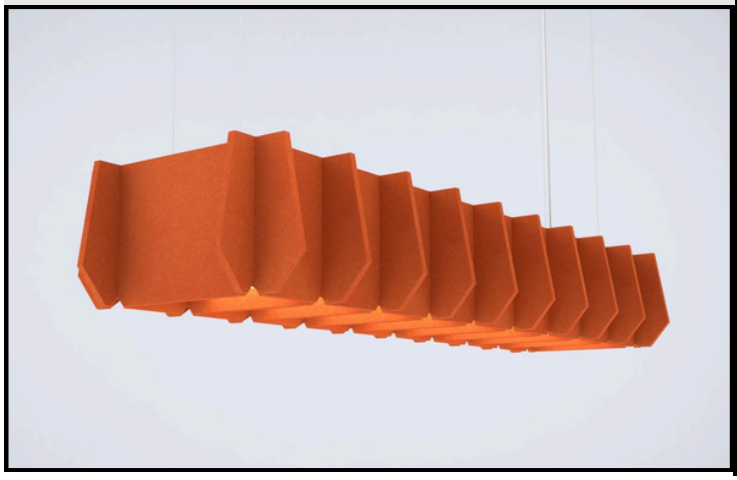

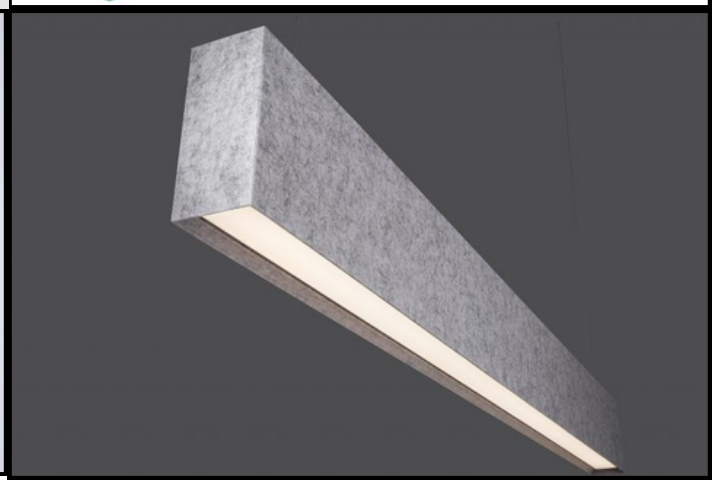

LAM GỖ TIÊU ÂM

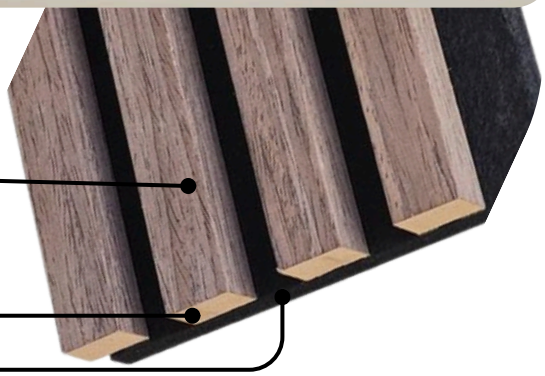

BRADFORD

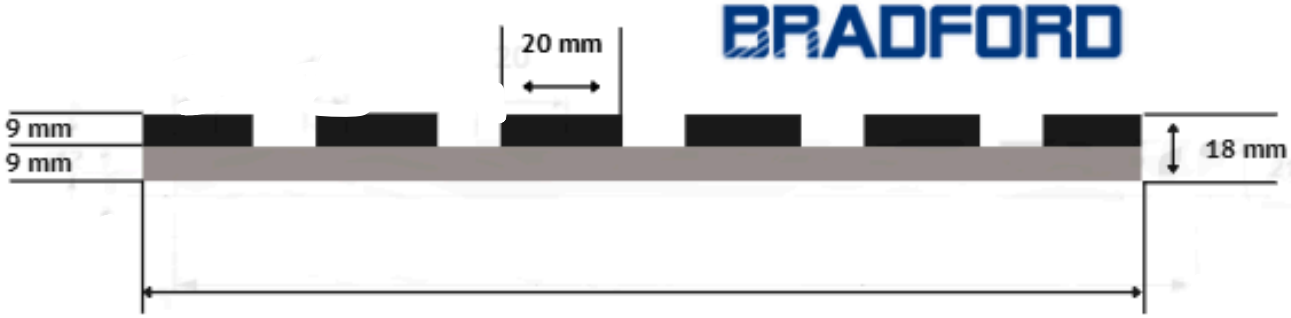

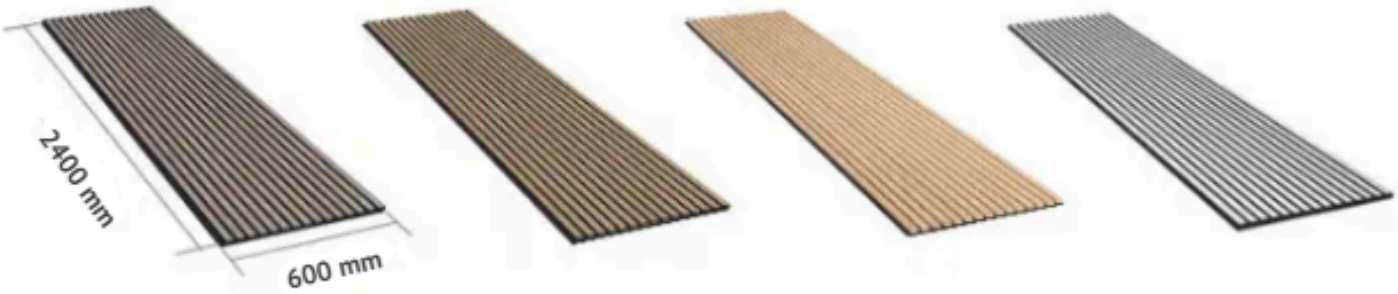

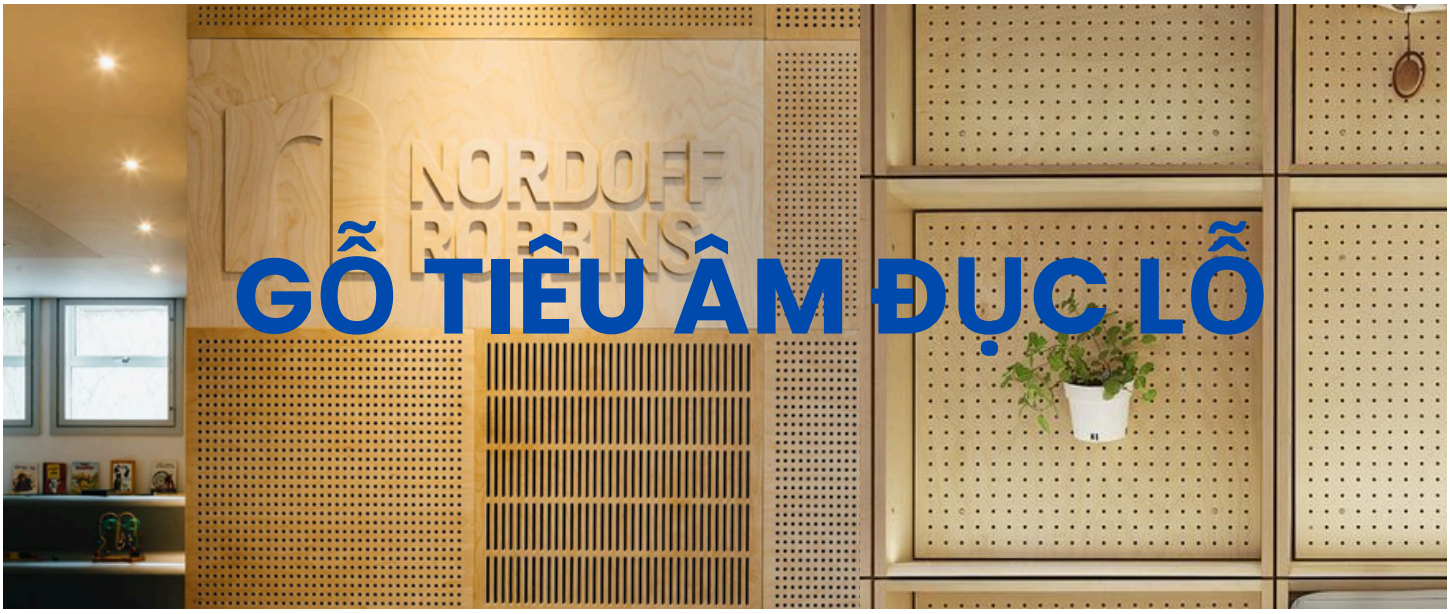

GỖ TIÊU ÂM ĐỤC LỖ



Lỗ Chéo



Lỗ Vuông

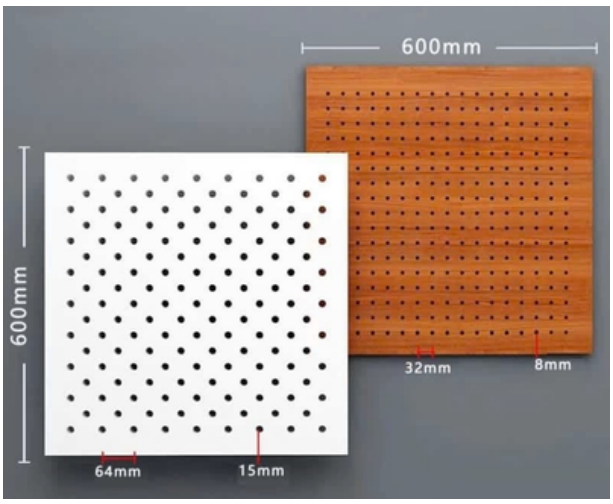

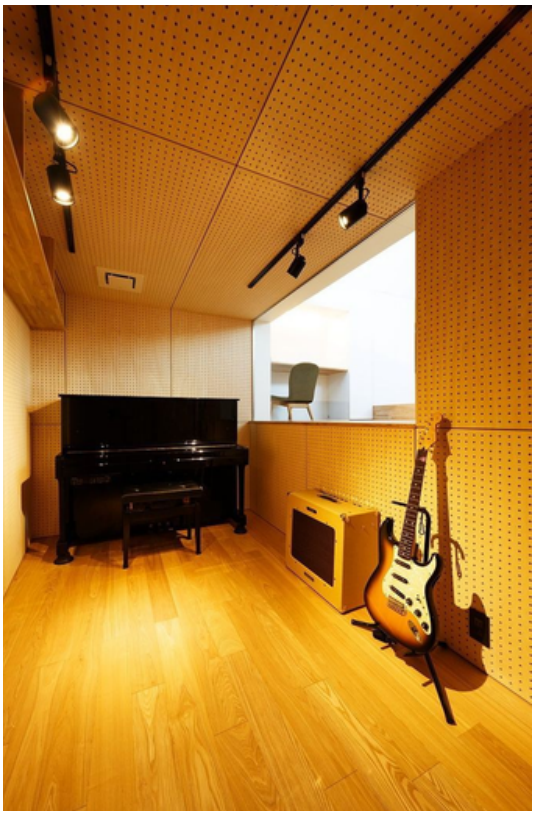

Vật Liệu Chính	MDF,FR MDF
Mặt Trước	Melamine, Veneer
Mặt Sau	Nỉ Đen
Kích Thước	L600xW600, L1200xW600mm
Độ Dày	12/15/18 mm
Hoa Văn	32/32/6, 16/16/6, 16/16/8

GỖ TIÊU ÂM SOI RÃNH

Vật Liệu Chính	MDF,FR MDF
Mặt Trước	Melamine, Veneer
Mặt Sau	Nỉ Đen
Kích Thước	2440x132mm, 2440x197mm
Độ Dày	12/15/18 mm
Hoa Văn	124/4, 60/4, 13/3, 14/2, 28/4, 6/2

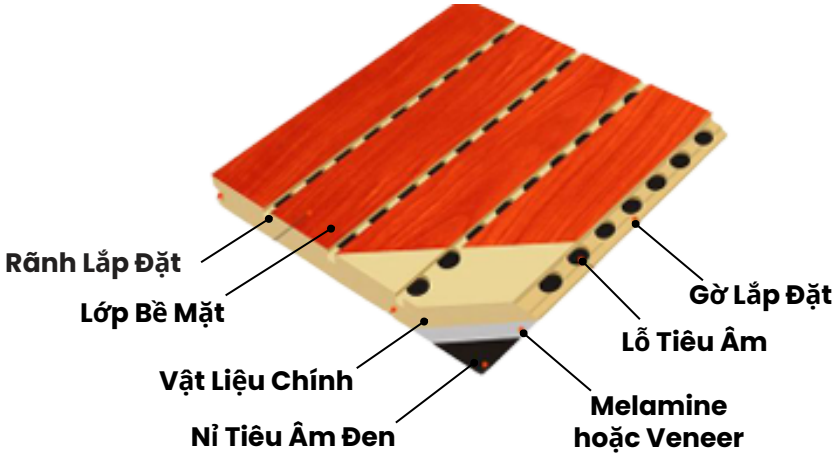

TẤM TIÊU ÂM BỌC NỈ

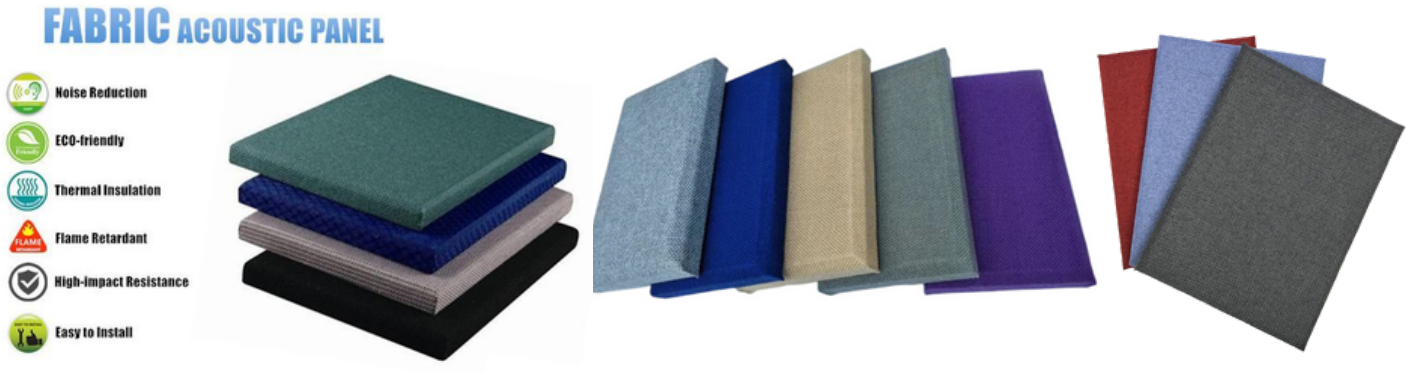

Các tấm tiêu âm bọc nỉ có khả năng tiêu âm vượt trội ở cả dải tần số trung và cao. Chúng vừa mang tính trang trí vừa dễ dàng lắp đặt. Lớp vải bề mặt có nhiều loại khác nhau với đa dạng màu sắc và hoa văn. Khách hàng cũng có thể cung cấp vải và thiết kế riêng, đồng thời các tấm có thể được sản xuất theo nhiều hình dạng khác nhau.

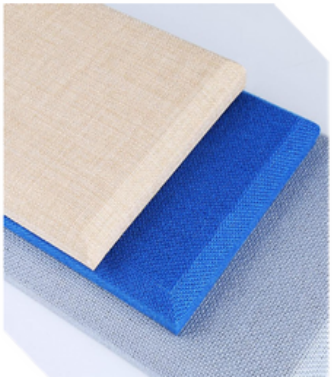

Vật Liệu Chính	Bông thủy tinh (mặc định),Bông polyester,Mút melamine....
Bề Mặt	Vải hoặc Da
Khung	Nhựa, MDF hoặc Nhôm
Kích Thước	600mmx600mm, 1200mmx600mm
Độ Dày	25/50mm
Cạnh	Thẳng hoặc Vát

TẤM LEN GỖTIÊU ÂM

1.0 mm wood wool

1.5 mm wood wool

Tấm len gỗ tiêu âm được sản xuất từ sợi gỗ dương (poplar wood fiber) kết hợp với chất kết dính xi măng vô cơ đặc biệt. Giữa các sợi gỗ hình thành một cấu trúc mao dẫn xốp, liên tục và đồng đều một cách tự nhiên. Cấu trúc này mang lại khả năng cản khí tuyệt vời, đặc biệt quan trọng cho hiệu quả hấp thụ âm thanh.

Tấm len gỗ tiêu âm có tính linh hoạt cao, bề mặt có thể được sơn nhiều màu sắc khác nhau. Ngoài ra, sản phẩm còn có thể được tùy chỉnh và gia công thành nhiều hình dạng (như tam giác, ngũ giác, lục giác, v.v.). Thậm chí các tấm có thể được cắt thành bất kỳ hình dạng nào và vát cạnh trực tiếp tại công trình, giúp hiện thực hóa tối đa ý tưởng và sự sáng tạo của nhà thiết kế.

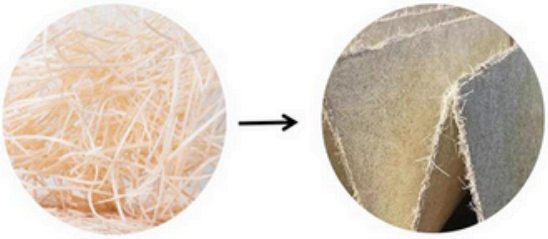

Natural raw materials

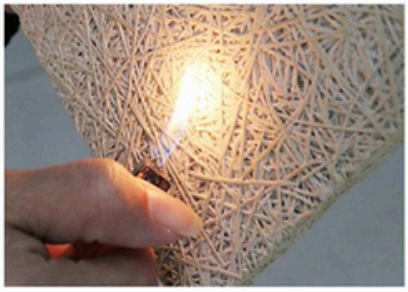

Fireproof and moisture proof

Impact resistance

TẤM LEN GỖ TIÊU ÂM



KT3-01377AXD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

03/09/2025
Page 01/02

1. Tên mẫu/ *Name of sample*: **TẤM LEN GỖ 15 mm (125 × 200)**
2. Mô tả mẫu / *Description*: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, các thông tin mô tả mẫu về số lượng, kích thước, khối lượng … chỉ có ý nghĩa nhận dạng mẫu không phải kết quả thử nghiệm/ *The samples were taken by the customer. Information provided on quantity, dimensions, weight, etc. is solely for sample identification purposes and shall not be considered as part of the test results.*
   01 tấm/ *sheet* – (125 × 200) mm
3. Số lượng mẫu / *Quantity*: 01
4. Ngày nhận mẫu/ *Date of sample receipt*: 28/08/2025
5. Nơi gửi mẫu / *Customer*: **CÔNG TY TNHH XNK BRADFORD**
   178 Nguyễn Lâm, phường Gia Định, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
6. Thời gian thử nghiệm / *Testing duration*: 29/08/2025 – 03/09/2025
7. Phương pháp thử/ *Test method* :
   ISO 11925-2 : 2020 — Reaction of fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: Single – Flame source test
   - Điều kiện thử nghiệm/ *Test condition*:
   - Dưỡng đo chiều cao ngọn lửa/ *Flame – hight measuring device*: (20 ± 0,1) mm
   - Áp suất khí/ *Pressure of gas*: (10 – 50) kPa
   - Tốc độ gió/ *Velocity of airflow*: (0,7 ± 0,1) m/s
   - Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thử nghiệm / *Ambient temperature, humidity*: (23 ± 5) °C; RH = (50 ± 20) %
8. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*: Xem trang/ *See pages* 02/02

PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.
Trần Ngọc Sâm

TL. GIÁM ĐỐC/ *PP. DIRECTOR*
Q. TRƯỞNG CHỨNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

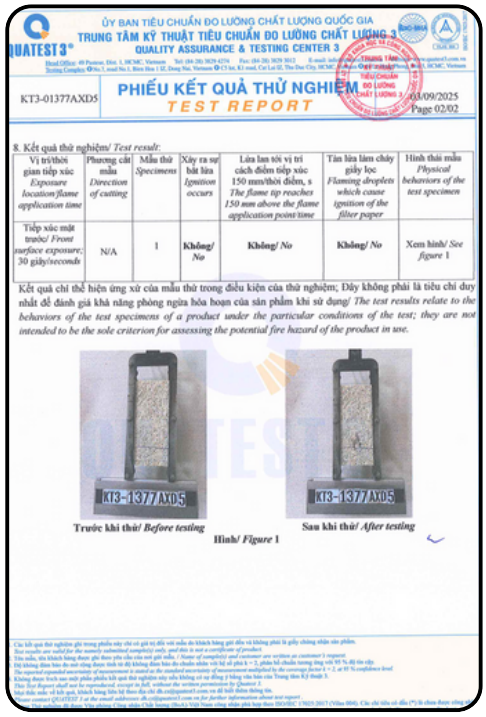

ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-01377AXD5

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

03/09/2025
Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm/ *Test result*:

Vị trí/thời gian tiếp xúc *Exposure location/flame application time*	Phương cắt mẫu *Direction of cutting*	Mẫu thử *Specimens*	Xảy ra sự bắt lửa *Ignition occurs*	Lửa lan tới vị trí cách điểm tiếp xúc 150 mm/thời điểm, s *The flame tip reaches 150 mm above the flame application point/time*	Tàn lửa làm cháy giấy lọc *Flaming droplets which cause ignition of the filter paper*	Hình thái mẫu *Physical behaviors of the test specimen*
Tiếp xúc mặt trước/ *Front surface exposure*; 30 giây/*seconds*	N/A	1	**Không/ *No***	**Không/ *No***	**Không/ *No***	Xem hình/ *See figure* 1

Kết quả chỉ thể hiện ứng xử của mẫu thử trong điều kiện của thử nghiệm; Đây không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá khả năng phòng ngừa hỏa hoạn của sản phẩm khi sử dụng/ *The test results relate to the behaviors of the test specimens of a product under the particular conditions of the test; they are not intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard of the product in use.*

KT3-1377AXD5 — **Trước khi thử/ *Before testing***
KT3-1377AXD5 — **Sau khi thử/ *After testing***
Hình/ *Figure* 1

Vật Liệu Chính	**Sợi gỗ, Xi măng vô cơ, Thủy tinh lỏng**
Kích Thước	**600*2400mm, 1220mmx2440mm.**
Độ Dày	**15mm/20mm/25mm**
Màu Sắc	**Trắng tự nhiên / Xám tự nhiên / Sơn màu theo yêu cầu**
Độ Rộng Sợi	**1.0/ 1.5/ 2.0/ 3.0 mm**
Mật Độ	**600-630 Kg/m3**
Chống Cháy	**Đạt Tiêu Chuẩn Trung Quốc Class B1**
Độ Giãn Nở	**<2%(Ngâm Nước 24 Giờ)**
Hệ Số Dẫn Nhiệt	**0.108 kcal/m x r x °C**

BIỆN PHÁP LẮP ĐẶT

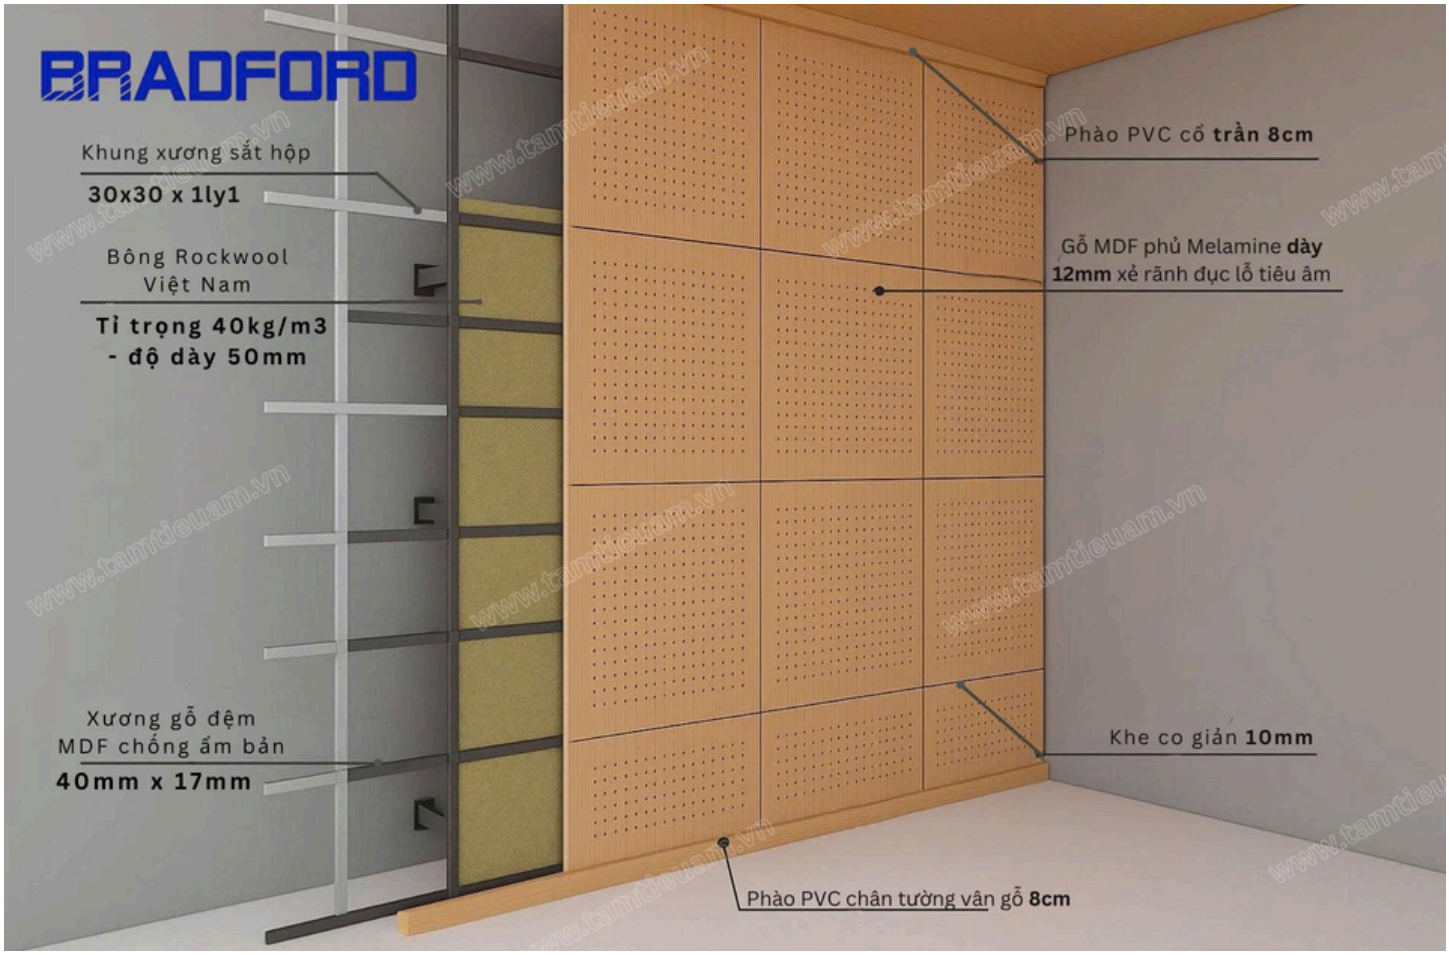

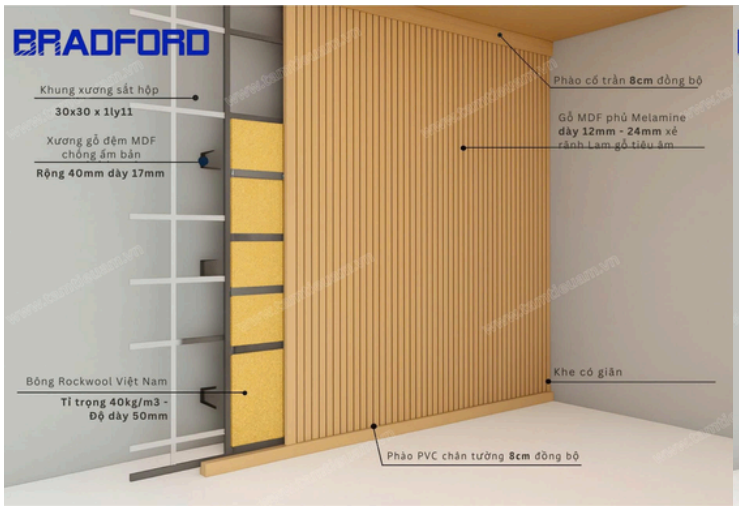

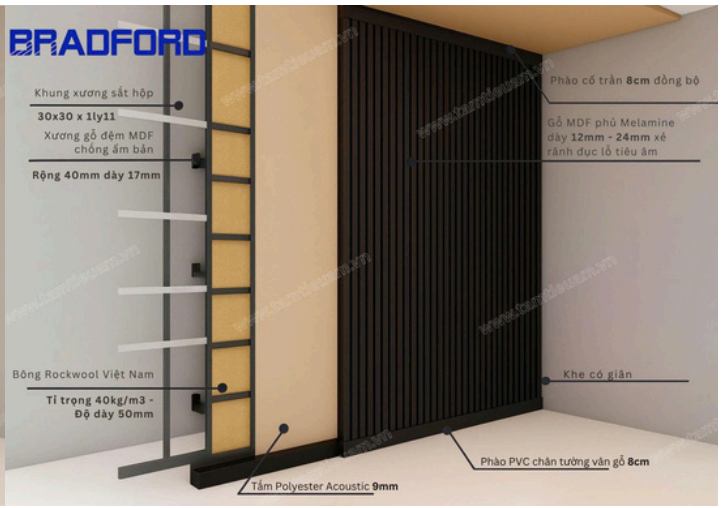

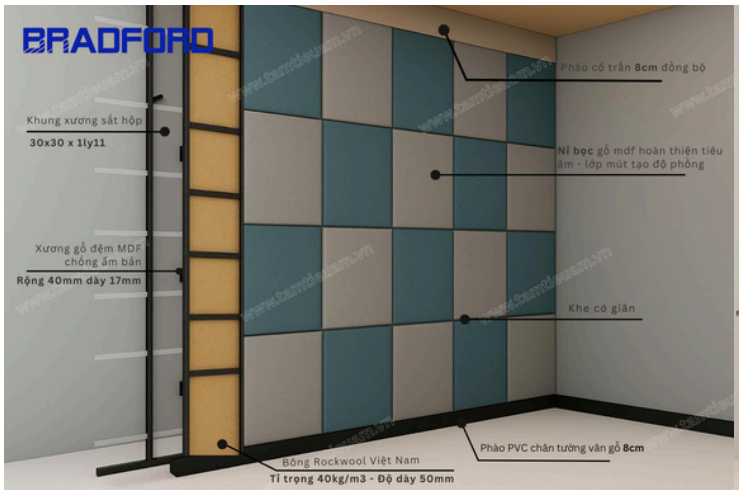

CÁC DỰ ÁN

Văn Phòng Công Ty Pepsico – TP.HCM


Tòa Nhà The Nexus
Số 13 Đường Nguyễn Siêu , TP. HCM




Tòa Nhà APG
161 Đường Võ Văn Tần , TP. HCM




BOLLORE Office – Tòa Nhà Etown Cộng Hòa , TP. HCM



Tòa Nhà Riverfront Financial Centre - P. Sài gòn ,TP. HCM



Văn Phòng Saigon Royal – Số 91, Đường Pasteur, TP. HCM





Viettel Complex Tower - Số 285 Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM



Phòng Họp ĐH Nguyễn Tất Thành - TP. HCM



Văn Phòng Vinhomes Grand Park, TP. HCM



KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

SAMSUNG
VNG
Vinamilk EST 1976
Masan INDUSTRIAL Transformation
AN CƯỜNG Wood - Working Materials
MB bank
VIB Ngân hàng Quốc Tế
ACB
THACO
HOAPHAT
VINGROUP
viettel
FPT
PEPSICO INC.
HAPPY LAND TRAO GIÁ TRỊ - GỬI NIỀM TIN
BA THANH INDUSTRIAL WOOD PLANKS Mang Giá Trị Thực Đến Người Tiêu Dùng
Kingsman
CBRE
NOVA LAND CHO CUỘC SỐNG BỪNG SÁNG
MAISON OFFICE
ASAHI JAPAN Dịch vụ quản lý Bất động sản
VISAHO
PMC PMC HOLDINGS
MASTERISE HOMES
TPBank
CTGROUP
VINACONEX
HDBank Cam kết lợi ích cao nhất
VNPT
UNITY ARCHITECTS

BRADFORD

HỢP TÁC
CÙNG PHÁT TRIỂN

www.tamtieuam.vn
www.bradford.com.vn
Email: info@bradford.com.vn
Hotline: 0903.733.343

Trụ Sở Chính : 178 Đường Nguyễn Lâm, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh

Nhà Máy : 542 Đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh